


1.2.2 歷年節能效率

台南市七股區大文國小 96 年~104 年用電統計

月份	96 年	97 年	98 年	99 年	100 年	101 年	102 年	103 年	104 年
2	6840	5920	6200	5680	7200	7280	6400	6840	6720
4	6480	6640	5680	5240	6920	7040	6320	6080	6320
6	7320	7480	6560	7520	7680	8080	7800	8280	7840
8	6920	6240	7040	8000	7800	6400	8080	7640	8520
10	6880	6320	6520	7080	7760	6680	6960	7240	7280
12	7080	6880	6040	7520	7880	7600	7480	7160	7560
合計	41520	39480	38040	41040	45240	43080	43040	43240	44240
與去年比較		-4.9%	-3.6%	7.8%	10.2%	-4.7%	-0.9%	0.4%	2.3%
樓地板面積	3453.92	3453.92	3453.92	3453.92	3453.92	3453.92	3453.92	3453.92	3453.92
EUI 值	12.02112	11.43049	11.01357	11.88215	13.09816	12.47278	12.4612	12.51911	12.80863

經計算結果，96-104 年用電 EUI 值均<21。

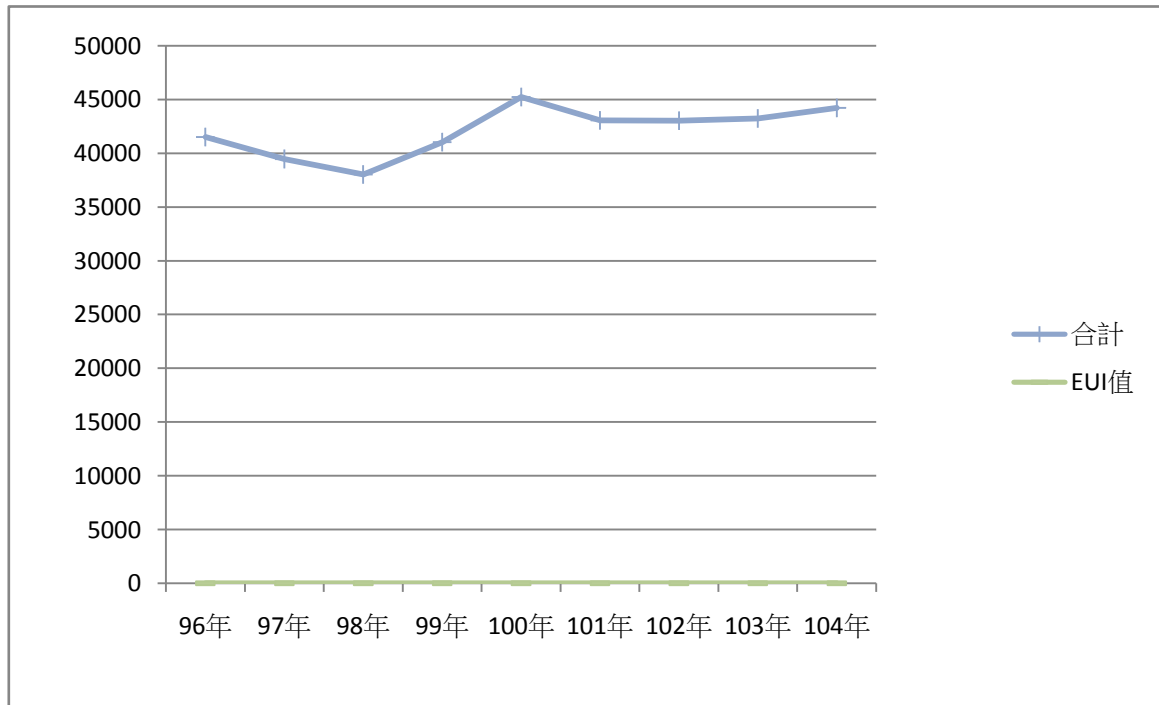

年度	EUI	用電 度數	與去年相比 節電成效	分析
96年	12.02112	41520		
97年	11.43049	38480	-4.9%	
98年	11.01357	38040	-3.6%	
99年	11.88215	41040	7.8%	<p>多項工程進行造成電費增加</p> <p>99.03 午餐廚房修繕工程</p> <p>99.04 莫拉克風災國中小校園復建工程</p> <p>99.06 莫拉克風災國中小校園復建工程贖餘款再利用工程</p> <p>99.10 大文國小東側廁所新建工程</p>
100年	13.09816	45240	10.2%	<p>資訊融入教學全面進行及工程進行造成電費增加</p> <p>100年起全面實施資訊融入教學，班班教室均配置單槍投影及電腦，提供上課使用。</p> <p>100.02 大文國小綜合球場地坪修建工程進行</p>
101年	12.47278	43080	-4.7%	
102年	12.4612	43040	-0.9%	
103年	12.51911	43240	0.4%	<p>1. 103.02 月閱讀環境優質化--圖書館改造工程, 施工期程 60 天</p> <p>2. 暑假期間辦理七股聖教會育樂營，到校服務人員夜宿學校使用冷氣設備</p>
104年	12.80863	44240	2.3%	寒暑假期間辦理育樂營活動